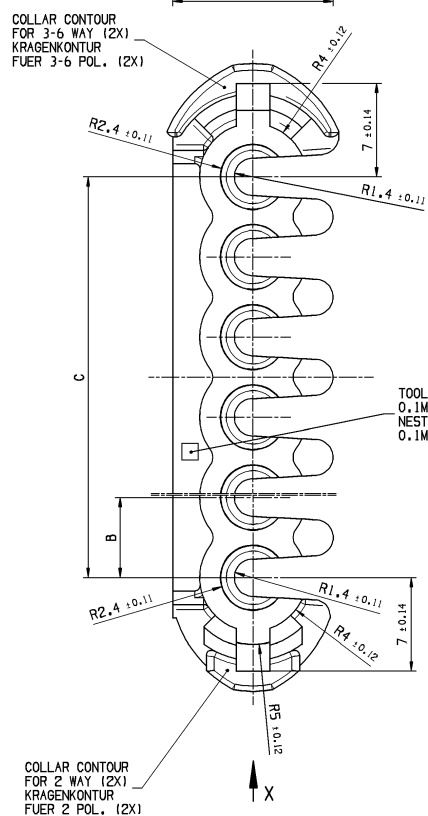

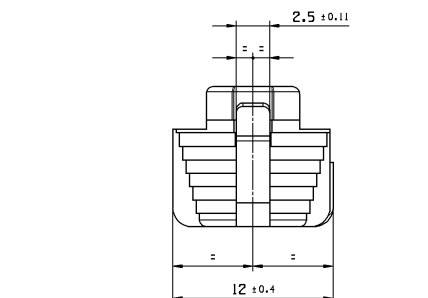
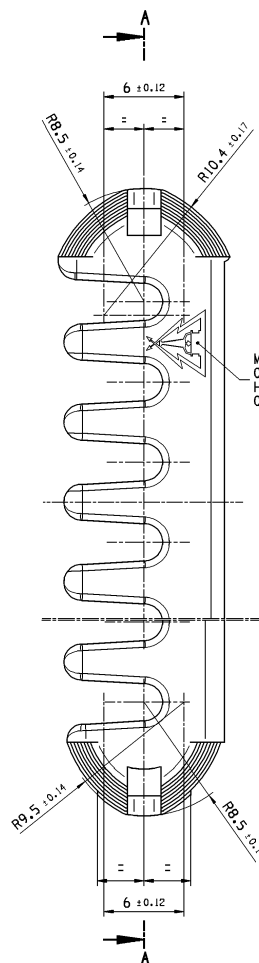
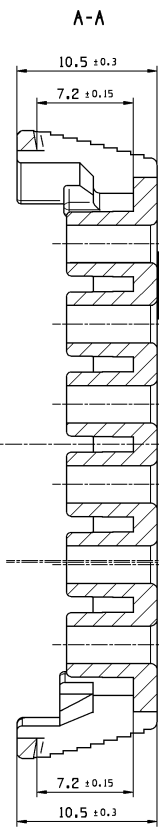


KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

SAFETY/COMPLIANCE	FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	O
S/C CHECKPOINTS	F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	O
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS
-	-	-	-



PART-NO. ID-NR.	PART- REV	DATE DATUM	CUSTOMER-NO. KUNDENNUMMER	MATERIAL WERKSTOFF	COLOR FARBE	RAL	NO. OF POLES POLZAHLEIT	A	B	C	FOR MALE CON. ID-NR.	FUER FLACH-56. PART-NO.	FOR FEMALE CON. / ID-NR.	FUER FLACH-56. PART-NO.
15336530 422741	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	2	8± 0.14	6± 0.12	1x8=6± 0.12	417086	15316529	417086	15316529
12131347 420066	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	3	14± 0.17	6± 0.12	2x8=12± 0.14	416965	12131195	691099	15414526
12147169 420074	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	4	20± 0.2	6± 0.12	3x8=18± 0.2	417116	12147282	417132	15337220
15336378 420082	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	5	26± 0.24	6± 0.12	4x8=24± 0.24	417366	10737799	417382	10737800
15336380 420091	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	6	32± 0.28	6± 0.12	5x8=30± 0.28	417325	10737797	417340	10730443
10718133 402542	01	05MR93	---	PA 6	BLUE BLAU	5002	2	8± 0.14	6± 0.12	1x8=6± 0.12	417086	15316529	417108	10737794

①

MAX CABLE DIAMETER: 2.8 MM
MAXIMALER KABELDURCHMESSER: 2.8 MMX
COLLAR CONTOUR ON BOTH SIDES
OF THE 2 WAY LOCKING
BEI BEIDSEITIGER KRAESENKONTUR
DER 2 POL. VERRIEGELUNGX
COLLAR CONTOUR ON BOTH SIDES
OF THE 3-6 WAY LOCKING
BEI BEIDSEITIGER KRAESENKONTUR
DER 3-6 POL. VERRIEGELUNGTOOL CAVITY NUMBER:
0.1MM RAISED
NESTKENNZEICHNUNG:
0.1MM ERHABENCOLLAR CONTOUR
FOR 2 WAY (2X)
KRAESENKONTUR
FUER 2 POL. (2X)MANUFACTURER MARK X=5;
0.1MM RAISED
HERSTELLERZEICHEN X=5;
0.1MM ERHABEN

DIN TO CHECK (DIMENSIONAL RANGE (MM))	CHART E1
PROEFMISSE FROM 0 TO 20	> 20
HILFMSSE TO 20	> 20
THEORETIC DIN	> 20
THEORETIC DIN	> 20

DATE	STATUS	ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APV1	APV2
03FE92	00		REPLACEMENT FOR DRAWING 6501.524 INDEX 17 ERSATZ FUER ZEICHNUNG 6501.524 INDEX 17			P.WANR	WISR.WIS
05MR93	00	AA	DRAWING NEW DRAW UP ON CAD ZEICHNUNG AUF CAD NEU ERSTELLT			P.WANR	WISR.WIS
05MR93	01		INITIAL RELEASE / FREIABE			P.WANR	WISR.WIS
23NO01	01	AA	FALSE FRENCH INDICES 23 AND 24 REMOVED (LAYERS CORRECTED) FALSCHE FRANZOESISCHE INDICES 23 UND 24 ENTFERN (LAYERBELEGUNG KORRIGIERT)			F.MICR	WIS
23NO01	01	AB	PART-NO. AND / UND PART-REV. ADDED / HINZU			F.MICR	WIS
06AP06	R	01	DRAWING ON US NEW DRAW UP ZEICHNUNG AUF US NEU ERSTELLT			I/GABR	WISR.WIS

SCALE / MASSTAB:
1:1SCALE / MASSTAB:
2:1DIN TIP
CUSTOMER PART DRAWING
WEIGHT (G)
1.84
VOLUME (CM)
ROUTINGDISTR CODE
DGENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
SEE CHART
SIEHE TABELLEGD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101ORIGINAL DESIGN:
6501.524 / KREFERENCE
PART DRAWING

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT
SCALEUSE MATH
DATA

DELPHI

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH

D-42119 KUPPERTAL

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION.
NO RIGHTS ARE GRANTED TO USE THIS DRAWING FOR ANY PURPOSE OTHER
THAN THE FURNISHING OF SERVICES AND SUPPLIES TO DELPHI
CORPORATION.DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION
ES IST NICHT GESTATTET, DIESE ZEICHNUNG FUR ANDERE
ZWECKE ALS FUR DIE BEREITSTELLUNG VON DIENLEISTUNGEN UND WAREN
AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN.DATE
06AP06DR
D.GAGOVICAPV01
R.WISNIEWSKIAPV02
R.WISNIEWSKIAPV03
06AP06APV04
06AP06

APV05

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (IOWA001)
POTENTIELL BEFAEHLICHE STOFFE UND REZYKLIERTEN
(BESUNGS DELPHI (IOWA001))MATERIAL
SEE CHART / SIEHE TABELLEDRAWING NAME
LOCKING CAP, PTS
FOR GT 150VERRIEGELUNGSKAPPE, PTS
FUER GT 150DRAWING NUMBER
15414527SIZE
A1SCALE
5:1FRAME NO
1 OF 1SHEET NO
1 OF 1STG REV N/P
R 01 AC

1 INCHES = 25.4MM